

MCS-serien, mobilt kalibreringssystem



▼ MCS7500C mobilt kalibreringssystem



Allsidighet

- Måler dreiemomenteffekten for kontinuerlig rotasjonsverktøy og hydrauliske muttertrekkere med firkant-drivtapp (*) fra 200 - 10.000 Nm (148 - 7375 Ft.lbs)
- Fleksibel design for bruk sammen med et bredt spekter av muttertrekkere fra Enerpac og konkurrenter
- Internt Li-ion batteri, ekstern strømforsyning via 5V DC USB strømforsyning.

Ytelse

- Sertifikathåndteringen gir rask og enkel oppretting av kalibreringssertifikater
- Verktøysdatabase kan registrere og lagre spesifikke muttertrekkerdata og kalibreringsresultater for fremtidig bruk
- Hver MCS leveres med et standard ISO17025 kalibreringssertifikat.

Enkel i bruk

- Kompakt design forenkler transporten, slik at kalibrering kan skje ute på verkstedet, på arbeidsstedet eller til og med i et kjøretøy
- Integrert digitalt grensesnitt muliggjør visning, lagring, utskrift eller overføring til datamaskin av momentverdiene.

Torque and tension specialist

Målbart momentområde:

200 - 10.000 Nm

Målbart momentområde:

148 - 7375 Ft.lbs

Hun firkantdrev:

1½ tommer



Nøyaktighet

Kalibreringssystemet er et kalibrert instrument som er kvalifisert i et UKAS-sertifisert laboratorium.

Nøyaktigheten til MCS7500C er kalibrert til å være lik eller bedre enn:

1% av FSD fra 2% til 8% av momentområdet og 1% av avlesningen fra 8% til 100% av momentområdet.




Hun reduksjonssett


Hun reduksjonssett består av to reduksjonsdeler: 1½ x 1 tommer og 1½ x 3/4 tommer. Bestilles separat som **MCS7500RS**.



Ekstra reaksjonsblokk og adapter

En tung justerbar reaksjonsblokk i kombinasjon med en av de tre adapterne er nødvendig for å lette bruken med S, RSQ og DSX-serien hydrauliske muttertrekkere med firkant-drivtapp samt mest konkurrerende hydrauliske muttertrekkere til maksimalt 10.000 Nm (7375 Ft.lbs). Tegninger av ekstra reaksjonsblokk og adapter er tilgjengelig på forespørsel.

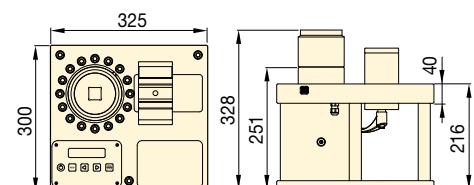

Minste målbare moment		Nominelt målbart moment		Hun firkant-drivtapp	Modell-nummer **	Beskrivelse	 (kg)
(Nm)	(Ft.lbs)	(Nm)	(Ft.lbs)				
200	148	10.000	7375	1½	MCS7500C	MCS med koffert	40

* Ekstra reaksjonsblokk og passende adapter er nødvendig ved bruk av S, RSQ og DSX-serien hydrauliske muttertrekkere med firkant-drivtapp.

** Ikke egnet for bruk med slagverktøy eller hydrauliske sekskant-muttertrekkere.